


swissporSAFSYS – Système de garde-corps périphérique pour toitures inclinées

Allie sécurité maximale et simplicité de montage sur les toitures inclinées

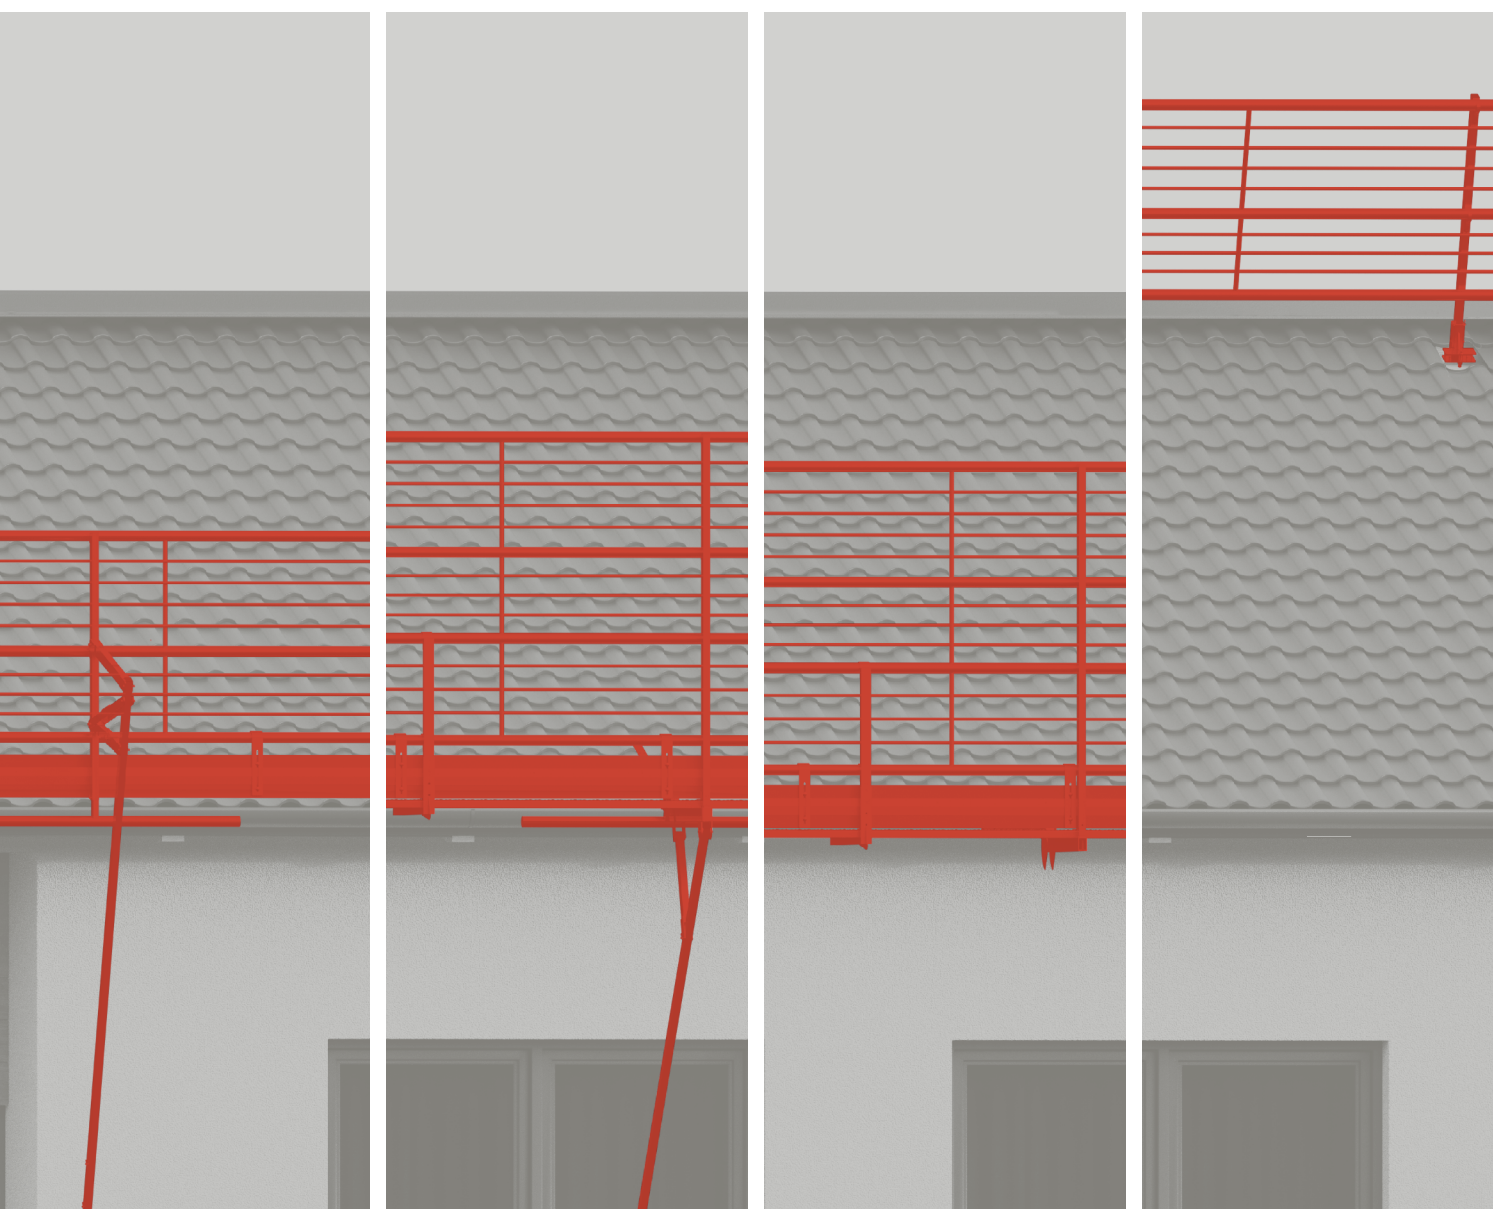

Le système de garde-corps périphérique modulaire garantit un travail en toute sécurité sur les toitures inclinées.

Nouveauté

Pont de ferblantier

Plan de travail sûr et confortable le long du chéneau. Pour un travail aisé et efficace dans la zone inférieure du bord du toit (requis pour des pentes de toit > 45° selon OTConst).

Assortiment étendu et complet

Contient tous les composants nécessaires pour différentes solutions en bordure de toit.

Utilisation pour les avant-toits

Convient pour les avant-toits jusqu'à 1,4 m; utilisation illimitée avec des chevrons apparents.

Composants légers, système simple

Composants en aluminium robuste, modulaires et faciles à manipuler.

Hauteurs et distances entre poteaux flexibles

Les poteaux s'adaptent de manière optimale à la hauteur du bord du toit et à la distance entre chevrons.

Accès à la gouttière

Possible sans problème grâce au montage de l'échafaudage sur les chevrons apparents.

Appui mural standard



Avantages

- Convient pour des pentes de toit jusqu'à 45°
- Pour une longueur d'avant-toit jusqu'à 1,4 m
- Distance entre poteaux jusqu'à 4 m au choix

Fixation

Gouttière, toiture, façade

Set de livraison

Longueurs du système

9/12/18/21/33 ml

Composants

Poteau standard
 Pied d'appui de gouttière fixe
 Grille de protection latérale (triple) 3 m
 Plinthe 3 m
 Sangle
 Goupille de sécurité A2 D8
 Appui

Châssis de transport pour une manipulation simple



Page du produit
 poteau standard



Pont de ferblantier appui mural



Avantages

- Pont de ferblantier praticable
- Convient pour des pentes de toit jusqu'à 60°
- Pour une longueur d'avant-toit jusqu'à 1,4 m
- Distance entre poteaux jusqu'à 3 m au choix

Fixation

Gouttière, toiture, façade

Set de livraison


Longueurs du système

9/12/18/21/33 ml

Composants

Poteau partie supérieure SG/HSG
 Partie partie inférieure SG
 Pied d'appui de gouttière fixe
 Grille de protection latérale (quadruple) 3 m
 Plinthe 3 m
 Pont de ferblantier (platelage) 3 m
 Étrier de renforcement
 Sangle
 Goupille de sécurité A2 D8

Châssis de transport pour une manipulation simple

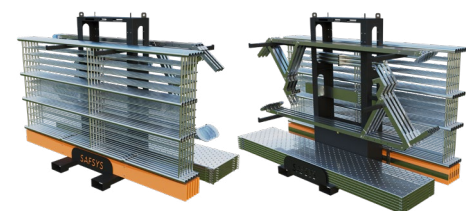

Page du produit
 poteau de pont de ferblantier



Pont de ferblantier fixation de chevrons



Avantages

- Pont de ferblantier praticable
- Convient pour des pentes de toit jusqu'à 60°
- Longueur d'avant-toit indépendante
- Surélévation ultérieure de la structure du toit (p. ex. par isolation sur chevrons)
- Remplacement ultérieur de la gouttière/ de la corniche
- Distance entre poteaux jusqu'à 3 m au choix

Fixation

Chevrons en bois, min. 80 × 140 mm

Set de livraison

Longueurs du système

9/12/18/21/33 ml

Composants

Poteau partie supérieure SG/HSG
 Partie partie inférieure HSG
 Pied de poteau complet
 Grille de protection latérale (quadruple) 3 m
 Plinthe 3 m
 Pont de ferblantier (platelage) 3 m
 Étrier de renforcement
 Goupille de sécurité A2 D8

Châssis de transport pour une manipulation simple



Page du produit poteau de chevron en bois pont de ferblantier



Garde-corps fixation de chevrons



Avantages

- Distance entre poteaux jusqu'à 3 m au choix
- Convient pour des pentes de toit jusqu'à 60°
- Surélévation ultérieure de la structure du toit (p. ex. par isolation sur chevrons)
- Remplacement ultérieur de la corniche

Fixation

Chevrons en bois, min. 80 × 140 mm

Set de livraison

Longueurs du système

9/12/18/21/33 ml

Composants

Poteau partie supérieure H
 Poteau partie inférieure H
 Pied de poteau complet
 Grille de protection latérale (triple) 3 m
 Sangle
 Goupille de sécurité A2 D8

Châssis de transport pour une manipulation simple



Page du produit poteau de chevron en bois



Garde-corps de faitage



Avantages

- Distance entre poteaux jusqu'à 3 m au choix
- Convient pour des pentes de toit jusqu'à 60°

Fixation

Lattage du toit, de 24 × 48 à 40 × 60 mm

Set de livraison

Longueurs du système

3/9/12/18/21/33 ml

Composants

Poteau de faitage
 Grille de protection latérale (triple) 3 m
 Vis de construction bois Ø 5 mm
 Goupille de sécurité A2 D8

Châssis de transport pour une manipulation simple



Page du produit poteau de faitage



Zürcher Ziegeleien proposent des solutions céramiques pour l'ensemble de l'enveloppe du bâtiment. Cela fait plus de 160 ans que, grâce à nos matériaux de construction en terre cuite, nous rendons la vie plus naturelle et la construction plus facile. À partir d'une simple matière première, nous développons des systèmes sophistiqués pour les toitures, les murs et les façades. Depuis 2020, nous faisons partie du groupe swisspor.



Zürcher Ziegeleien AG
Eichwatt 1, 8105 Regensdorf
Suisse

Téléphone +41 58 219 09 09
info@zz-ag.ch
www.zz-ag.ch