


swissporSAFSYS – Steildach Seitenschutzsystem

Vereint höchste Sicherheit mit
einfacher Montage auf Steildächern

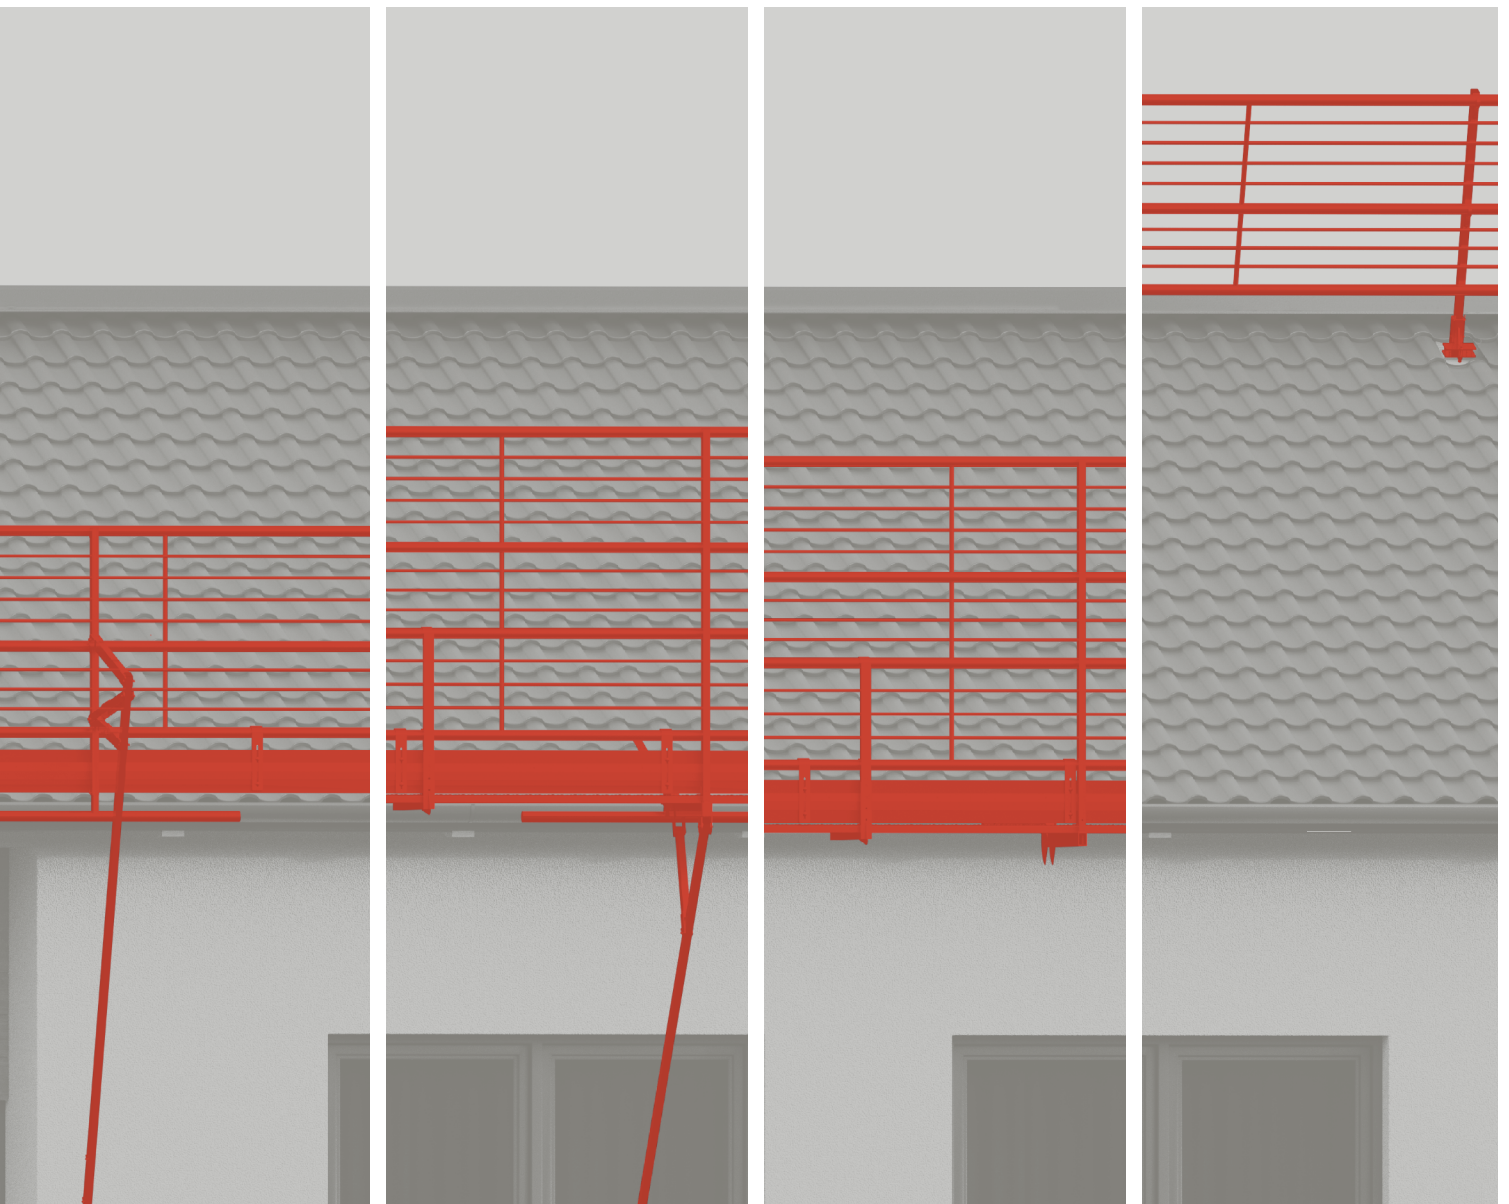

Das modulare Seitenschutzsystem garantiert sicheres Arbeiten auf Steildächern.

Neuheit

Spenglergang

Sichere und komfortable Arbeitsfläche entlang der Dachtraufe. Für bequemes und effizientes Arbeiten im unteren Dachrandbereich (erforderlich bei Dachneigungen > 45° nach BauAV).

Breites, tiefes Sortiment

Enthält alle erforderlichen Komponenten für unterschiedliche Dachrandlösungen.

Einsatz bei Vordächern

Geeignet für Vordächer bis 1,4 m; bei sichtbaren Sparren unbegrenzt einsetzbar.

Leichte Komponenten, einfaches System

Bauteile aus robustem Aluminium, modular einsetzbar und leicht in der Handhabung.

Flexible Höhen und Pfostenabstände

Die Pfosten lassen sich optimal an Dachrandhöhe und Sparrenabstand anpassen.

Zugänglichkeit zur Dachrinne

Durch Gerüstmontage an die sichtbaren Sparren problemlos möglich.

Standard Wandabstützung



Vorteile

- für Dachneigungen bis 45° geeignet
- für Vordachlänge bis 1,4 m
- Pfostenabstand bis zu 4 m frei wählbar

Befestigung

Dachrinne, Dach, Fassade

Auslieferungsset

Systemlängen

9/12/18/21/33 lfm

Bestandteile

Pfosten Standard
Rinnenstützfuss fix
Seitenschutzgitter (3-fach) 3 m
Bordbrett 3 m
Gurt
Sicherungsstift A2 D8
Abstützung

Transportgestell für einfaches Handling



Produktseite
Pfosten Standard



Spenglergang Wandabstützung



Vorteile

- begehbare Spenglergang
- für Dachneigungen bis 60° geeignet
- für Vordachlänge bis 1,4 m
- Pfostenabstand bis zu 3 m frei wählbar

Befestigung

Dachrinne, Dach, Fassade

Auslieferungsset


Systemlängen

9/12/18/21/33 lfm

Bestandteile

Pfosten Oberteil SG/HSG
Pfosten Unterteil SG
Rinnenstützfuss fix
Seitenschutzgitter (4-fach) 3 m
Bordbrett 3 m
Spenglergang (Belag) 3 m
Verstärkungsbügel
Gurt
Sicherungsstift A2 D8

Transportgestell für einfaches Handling

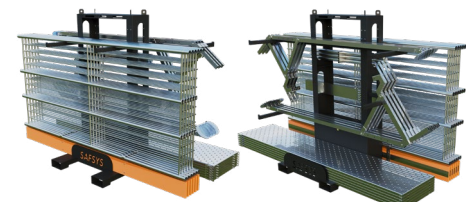

Produktseite
Pfosten Spenglergang



Spenglergang Sparrenbefestigung



Vorteile

- begehbare Spenglergang
- für Dachneigungen bis 60° geeignet
- Unabhängige Vordachlänge
- Nachträgliches Erhöhen der Dachkonstruktion (z. B. durch Aufsparrendämmung)
- Nachträgliches Auswechseln der Dachrinne/des Dachgesimse
- Pfostenabstand bis zu 3 m frei wählbar

Befestigung

Holzsparren, min. 80 × 140 mm

Auslieferungsset

Systemlängen

9/12/18/21/33 lfm

Bestandteile

Pfosten Oberteil SG/HSG
Pfosten Unterteil HSG
Pfostenfuss komplett
Seitenschutzgitter (4-fach) 3 m
Bordbrett 3 m
Spenglergang (Belag) 3 m
Verstärkungsbügel
Sicherungsstift A2 D8

Transportgestell für einfaches Handling



Produktseite
Pfosten Holzsparren Spenglergang



Geländer Sparrenbefestigung



Vorteile

- Pfostenabstand bis zu 3 m frei wählbar
- für Dachneigungen bis 60° geeignet
- Nachträgliches Erhöhen der Dachkonstruktion (z. B. durch Aufsparrendämmung)
- Nachträgliches Auswechseln des Dachgesimse

Befestigung

Holzsparren, min. 80 × 140 mm

Auslieferungsset

Systemlängen

9/12/18/21/33 lfm

Bestandteile

Pfosten Oberteil H
Pfosten Unterteil H
Pfostenfuss komplett
Seitenschutzgitter (3-fach) 3 m
Gurt
Sicherungsstift A2 D8

Transportgestell für einfaches Handling



Produktseite
Pfosten Holzsparren



Geländer Dachbefestigung



Vorteile

- Pfostenabstand bis zu 3 m frei wählbar
- für Dachneigungen bis 60° geeignet

Befestigung

Dachlattung, 24 × 48 bis 40 × 60 mm

Auslieferungsset

Systemlängen

3/9/12/18/21/33 lfm

Bestandteile

Pfosten Ortgang
Seitenschutzgitter (3-fach) 3 m
Holzbauschraube Ø 5 mm
Sicherungsstift A2 D8

Transportgestell für einfaches Handling



Produktseite
Pfosten Ortgang



Firstgeländer



Vorteile

- Pfostenabstand bis zu 3 m frei wählbar
- für Dachneigungen bis 60° geeignet

Befestigung

Dachlattung, 24 × 48 bis 40 × 60 mm

Auslieferungsset

Systemlängen

3/9/12/18/21/33 lfm

Bestandteile

Pfosten First
Seitenschutzgitter (3-fach) 3 m
Holzbauschraube Ø 5 mm
Sicherungsstift A2 D8

Transportgestell für einfaches Handling



Produktseite
Pfosten First



Die Zürcher Ziegeleien bieten keramische Lösungen für die gesamte Gebäudehülle. Seit über 160 Jahren machen wir mit unseren Tonbaustoffen das Wohnen natürlicher und das Bauen einfacher. Aus einem schlichten Rohstoff entwickeln wir ausgeklügelte Systeme für Dach, Wand und Fassade. Seit 2020 sind wir Teil der swisspor Gruppe.



Zürcher Ziegeleien AG
Eichwatt 1, 8105 Regensdorf
Schweiz

Telefon +41 58 219 09 09
info@zz-ag.ch
www.zz-ag.ch